



www.langri.net

УСТРОЙСТВО ЗА МЕКИ КОРИЦИ

ФАСТБАЙНД ОНДЕМАТИК


ПОДГОТВЯ И ДОВЪРШВА КОРИЦИТЕ

ЗА НАПРАВАТА НА КНИГИ „ПО ПОРЪЧКА“

ВГРАДЕНА ЕЛ. БИГОВАЧКА

ВГРАДЕН ЕЛ. НОЖ ЗА ОБРЯЗВАНЕ НА КОРИЦИ

ДОПЪЛВАЩО У-ВО КЪМ ОПТИМА, ЕЛИТ И СЕКУРА

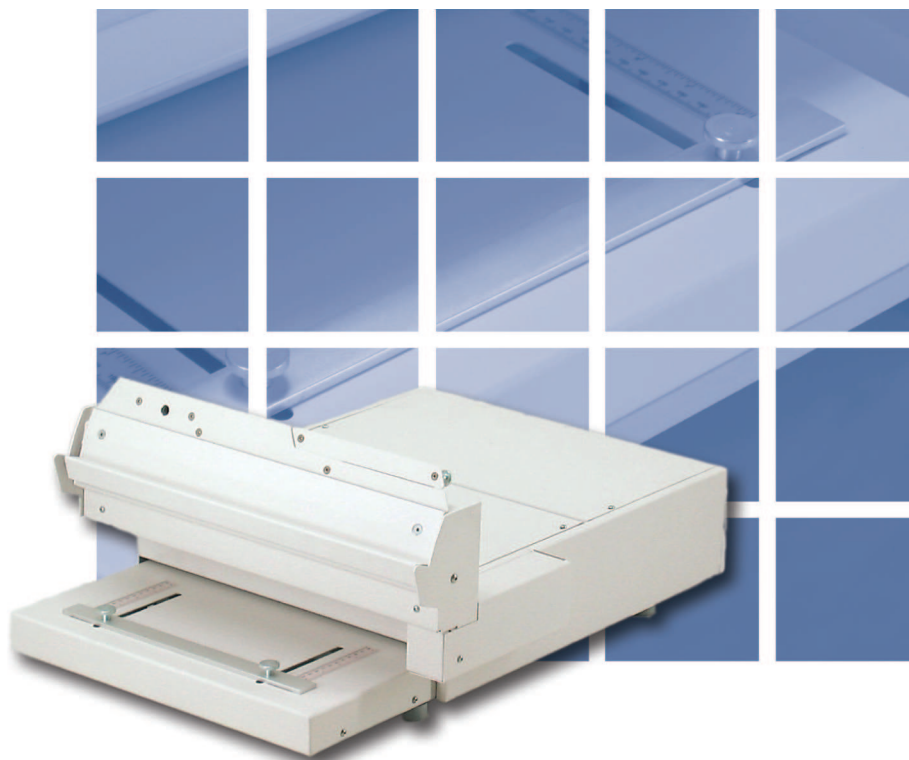

ОФИЦИАЛЕН ДИСТРИБУТОР

ФАСТБАЙНД ОНДЕМАТИК



ДОПЪЛВАЩО УСТРОЙСТВО ЗА МЕКИ КОРИЦИ

С Фастбайнд Ондематик, Манинг представлява нова иновационна концепция подвързването на книги - допълващо устройство за подготовка на меки корици. Ондематик е създаден специално за подготовка и довършване на меките корици при цифрово принтиране на печатни материали „по поръчка“. Тя е идеално допълнение за обратната работа на новото поколение термолепващи машини на Фастбайнд Оптима, Елит или Секура.

ЕЛ. БИГОВАЩА СЕКЦИЯ

Фастбайнд Ондематик основно е електрическа биговъчна машина. Тя лесно отбелязва лицето на корицата и бързо бигова с двете си прецизни остриета. Ондематик може да бигова почти всички картони с плътност до 300 гр./м² и формат до А4+. Имате възможност да правите едновременно две двустранни (2 отгоре и 2 отдолу) бигования с разстояние между тях от 7 мм. Отличителното тук е автоматизирането на биговането и съответно получаването на ясна отсечена вдлъбнатина, за да се отваря добре корицата и да има приятен външен вид.

ЕЛ. НОЖ ЗА ОБРАЗВАНЕ НА КОРИЦИТЕ

Уникалното на тази станция за подвързване на меки корици е и интегрираният нож за обрязване на корици. Все подготвяте, залепяте и обрязвате излишното от обложката на едно място. Печелите време и сили - отпада необходимостта да се местите от една машина на друга. За по-лесна работа ел. биговачката и ножът за обрязване се включват с един и същ педал.

ВЪЗМОЖНА ОЛЕКОТЕНА ВЕРСИЯ

Ако не Ви трябва ел. нож за обрязване на корици, може да поръчате Фастбайнд Ондематик Лайт. Работта с Фастбайнд Ондематик Лайт също Ви гарантира ясно биговани корици, карти, ПВХ покрития и мн. гр.


ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Европа	САЩ
Допустима плътност на хартията*	до 300 гр./м ²	до 125 index
Производителност**		
Макс. ширина на прегъване	до 325 мм	до 12,8"
Широчина на отвора за биговане	145 до 225 мм	5,7" до 8,9"
Ток (V)	220-240 V	110-115 V
Честота (Hz)	50-60 Hz	50-60 Hz
Амперы	4 A	8 A
Габарити на машината Ш x Д x В	48,5x67,5x28,5см	19,1"x26,6"x11,3"
Нето тегло	32 kg	71 lbs

* В зависимост от спецификацията на материала

** Времето за изработка зависи от оператора


***Възможни са промени в техническите характеристики без предупреждение.

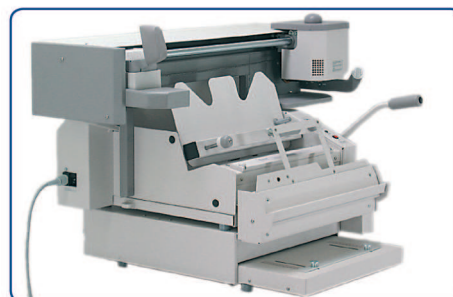

Станция за подвързване на меки корици с напълно затворен цикъл на работа



Отвор за биговане и позициониране на листа

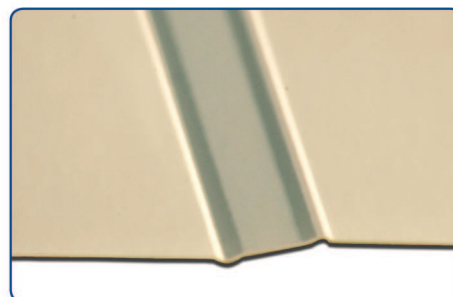

Двойно двустранно биговане



Ел. нож/тример за образване на излишното от корицата

ОФИЦИАЛЕН ВНОСИТЕЛ:

„ЛАНГРИ“ ЕООД

СОФИЯ 1407

ул. „Беломорски проход“ №66

тел.: (02) 962 79 74; (088) 89 82 89 0

www.langri.net; e-поща: info@langri.net

ПРОИЗВОДИТЕЛ:

MAPIN Co.

Suomi - Finland
Atomitie 5 F, Helsinki
www.maping.com